CEMPUR

NoSmell™ eliminerer lugtgener og sikrer et hygiejnisk miljø

Mange skoler kæmper med udfordringer på skoletoiletterne, herunder dårlig hygiejne, børn, der holder sig, og lugtgener, der både påvirker elevernes trivsel og deres indlæring.

Typisk opstår lugtgenerne, fordi skidt, snavs og gammel urin sætter sig fast i fuger og ujævnheder i gulvene.

Med Cempurs NoSmell™ får du:

- 100 % lugtfri gulve.
- Nem og hurtig rengøring med fugefri overflader.
- Forbedret trivsel blandt børnene.

Hammerholmen 39n, 2650 Hvidovre | www.cempur.dk | +45 60 75 23 00 | info@cempur.dk | CVR: 41721510

CEMPUR NoSmell™

Beskrivelse:
Produkt: Cempur NoSmell™
Overflade: Mat (Glans 5-10)
Tykkelse: 2,50 – 5,00 mm

Etableringtid:
3 dage (fredag – søndag)

Krav til underlaget:
Klinker, terrazzo, linoleum, vinyl, asfalt eller beton. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 85 %, og der må ikke ske fugtpåvirkning eller forekomme grundvandstryk.

Hvis RF overstiger 85 %, så kontakt Cempur for løsninger inden for fugtmembraner.

Skridsikringen i denne type gulvmateriale kan ændres markant alt efter installationsmetode, aktiviteter i lokalet og uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller efter lang tids brug. Kontakt Flowcrete Sweden AB ved valg af skridsikring, samt når der ønskes en øget skridsikring til flader, der bruges under våde forhold.

Detaljerede læggeanvisninger kan fås på anmodning.

Gulvdesignservice:
Farver og design kan specialbestilles.

Miljøoplysninger:
Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljøfare. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.
Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres af Flowcretes medarbejdere ved fremstilling og af uddannede og erfarne entreprenører ved påføring af produkterne.

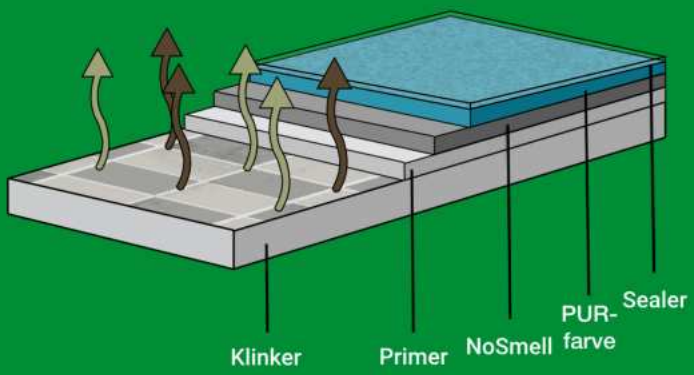

Teknisk information
Nedenfor vises værdierne for typiske egenskaber, som er testet i et laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed.

Brandgodkendelse: BFL - s1 EN 13501-1
Slagfasthed: 6 Nm EN ISO 6272

Temperaturbestandighed: Tolererer og tåler temperaturer op til 60 °C

Kapillær absorption og gennemtrængelighed for vand:
0,001 kg/m2 x t0,5, EN 1062-3

Vandtæthed: Nil – Karsten-test (vandtæt)
Overfladehårdhed: 65 (Shore D) ASTM D2240

Brudforlængelse: 60 % BS 6319
Rivstyrke: 11 MPa BS 6319
Bøjningsstyrke: >15 N/mm2 EN 13892-2
Trækstyrke: >10 N/mm2 BS 6319-7
Vedhæftningsevne: 2.,0 N/mm2 EN 1542
Skridsikkerhed: Tør > 40 med lav risiko for at glide (ifølge retningslinjerne fra HSE og UKSRG).

Metodebeskrivelse i BS 7976-2 (typiske måleværdier ved anvendelse af 4-S-gummi).
HSE = Health and Safety Executive, UKSRG = United Kingdom Slip Resistance Group.

Hærdningstid:

	10°C	20°C	30°C
Let trafik:	36 t	24 t	12 t
Fuld trafik:	72 t	48 t	24 t
Fuldstændig hærdet:	12 dage	**7 dage**	**7 dage**

Rengøring og vedligeholdelse
Første rengøring: Gulvet må ikke være vådt over længere tid, derfor anbefales der tørmopning den første uge. Hvis der spildes på gulvet, tørres det op med en fugtig klud og aftørres med det samme med en tør klud.

For ydeligere informationer om vedligeholdelse se Cempurs vedligeholdelsesanvisning.

Standard farver:

Blue sky | Stone grey | Nature green | Midnight grey

Hammerholmen 39n, 2650 Hvidovre | www.cempur.dk | +45 60 75 23 00 | info@cempur.dk | CVR: 41721510